

S系列
压力变送器





技术参数

显示	LCD码段屏	
准确度	±0.2%FS	±0.075%FS
输出方式	4-20mA（两线制）	
通讯接口	RS485	
介质温度	介质≤80℃	介质>80℃
过程压力	1. 6MPa/2. 5MPa/4. 0MPa/6. 3MPa	
安装环境温度	M20*1.5螺纹连接	
连接方式	-20~60℃	
防护等级	IP65	
材质	传感器材质：S30408（304） 表头材质：铝	
电源	10~36V DC	
防爆等级	Ex db IIC T6 Gb	

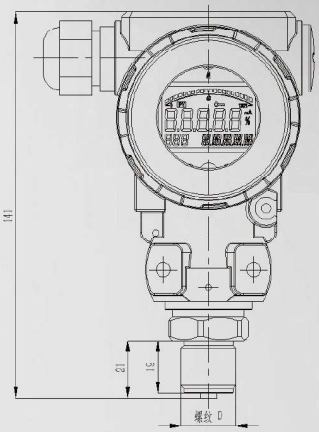

螺纹D	M20*1.5
	G1/2
	M27*1.5
	NPT1/2
	其他可定制